

Natural Base
For Natural Plaster

すべての成分が
カラダに優しい天然系素材

ナチュラルベース®

しっくい用自然派下塗り材

天然系成分 100% のしっくい用下塗り材

下塗りにも自然素材の安心感を

石油系成分不使用でDIYにも快適な使い心地

KOCHI
SEKKAI

自然素材が心地いい
www.kochi-sekkai.jp

すべての成分が

カラダに優しい天然系素材

ナチュラルベース®

しっくい用自然派下塗り材



18 kg 缶

9 kg 缶

水練りタイプ

すぐ塗れる

簡単施工!

仕様

正味重量: 18 kg ・ mini9 kg (ペースト状・ペール缶入り)

全成分: 消石灰・大理石粉・植物性のり・澱粉のり・水

用途: 自然派しっくい白垂 専用下塗り材 (内壁用)

標準塗厚: 約 0.5mm以下 (コテ塗り専用)

標準塗面積: 32 m²/18 kg缶 ・ 16 m²/9 kg缶

※シックハウス症候群・化学物質過敏症 対策推奨品



安心の「純・自然派仕上げ」


専用仕上げ材「土佐自然派しっくい白垂」のご使用により、下塗りから上塗りまですべて自然素材 100%で仕上げることができます。

施工方法


1. 本品は水練り品のため、開封後そのままご使用いただけます。練り戻すと柔らかくなり過ぎることがありますのでご注意ください。
2. 下地面にコテでこすり付けるように 0.5 mm以下で薄く塗り伸ばしてください。骨材(大理石粉)のザラザラ感をコテで感じるくらいの薄さが目安です。
3. 厚塗りすると、ひび割れやしっくい塗りの際に水を吸いすぎて塗り難くなる場合がありますので、標準塗厚 0.5 mm以下を厳守してください。
4. 仕上げのしっくい塗りは、本品下塗りから約 1 時間~2 時間後を目安とし、下塗りの表面が少し固まったタイミングで行ってください。下塗りの表面が乾燥した状態への仕上げしっくいの施工は、しっくいの水が吸われて塗り難いことがあります。その際は、乾燥した本品下塗り面に霧吹きやローラーなどで水を少し含ませると塗りやすくなります。本品を施工後、数日おいて完全乾燥した状態でも、吸水を調整すればしっくい塗りを行うことができます。
5. 施工方法、適合下地などについてご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。

Natural Base
For Natural Plaster

内壁施工 [プラスターボード下地]

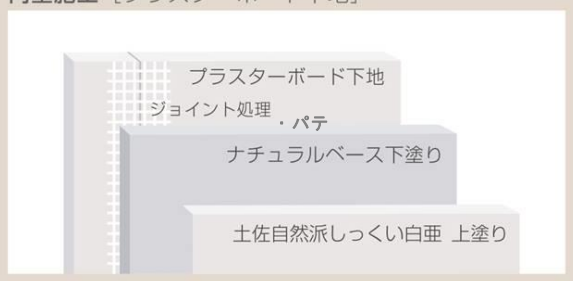

リフォーム [ビニールクロス(壁紙)下地]

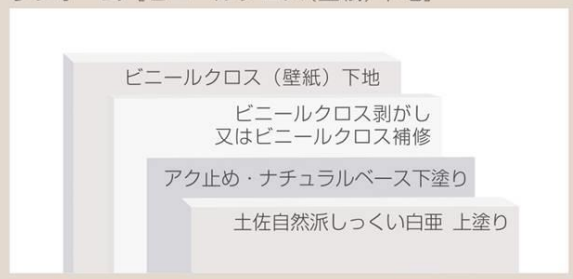

取り扱いのご注意

本品の主成分は水酸化カルシウム(Ca(OH)₂)です。

- 本品は強アルカリのため、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用してお取り扱いください。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 目に入った場合は指などで擦らずきれいな水で十分に洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。※目薬は使用しないでください。
- 皮膚についた場合はきれいな水で洗い流してください。素手での取り扱いは肌荒れの原因となりますので、必ずゴム手袋などをご使用ください。
- 飲み込んだ場合は、きれいな水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 保管する際は、水濡れがなく湿気の少ない屋内に保管してください。
- 開封前の使用有効期限は、納品日から 6 カ月です。
- 練り残った材料を一時保管する場合は、空気に触れないようビニール袋などに入れ密閉し、早めにご使用ください。(保管目安: 約 60 日)
- 廃棄する場合はお住まいの自治体の基準に従い適切な処理を行ってください。

施工上のご注意

- 気温が 5℃以下の時は施工を中止してください。凍害により硬化不良などが生じます。
- 本品は内壁専用です。外壁にはご使用いただけません。
- 本品は強アルカリ性のため、木部に直接触れると変色することがありますので、枠周りなど、木部と接する部分はしっかりとテープ養生を行ってください。
- 壁紙下地の場合、経年劣化や表面の汚れ、または天井面などの条件下での施工は本品が剥がれることがありますので、壁紙は全て剥がした上で施工してください。
- アクが出やすい下地はアク止め処理の上、本品を施工してください。
- 白垂の専用カラーで仕上げる場合は、半乾燥下地への施工の際、本品の白とカラー仕上げの色混ざりにご注意ください。
- 本品が半乾燥のタイミングでしっくいを仕上げた場合、低温や多湿などの条件により表面の乾きが遅くなることでツヤ(テカリ)が出る場合があります。
- 本品はコテ塗り専用です。ローラー等での施工はご遠慮ください。
- 化学物質過敏症への対策としてご検討の際は、施工前にお問合せください。

本品は改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。



高知石灰工業株式会社

〒783-0084 高知県南国市稲生 3143-1
TEL 088-865-0014 FAX 088-865-0016
WEB: <http://www.kochi-sekkai.jp>